

PONTEGGI SB 18 - PREFABBRICATI CON ATTACCHI A BOCCOLE

PREFABRICATED BUSHING TYPE - SCAFFOLDING SB 18 SYSTEM

SCHEMA STANDARD

BASIC STRUCTURE

INTERASSE
DISTANCE FROM THE AXLES


1800 mm

ALTEZZA UTILE
INTERNAL HEIGHT

2000 mm

INTERASSE TELAIO
DISTANCE FROM THE FRAME AXLES


1050 mm

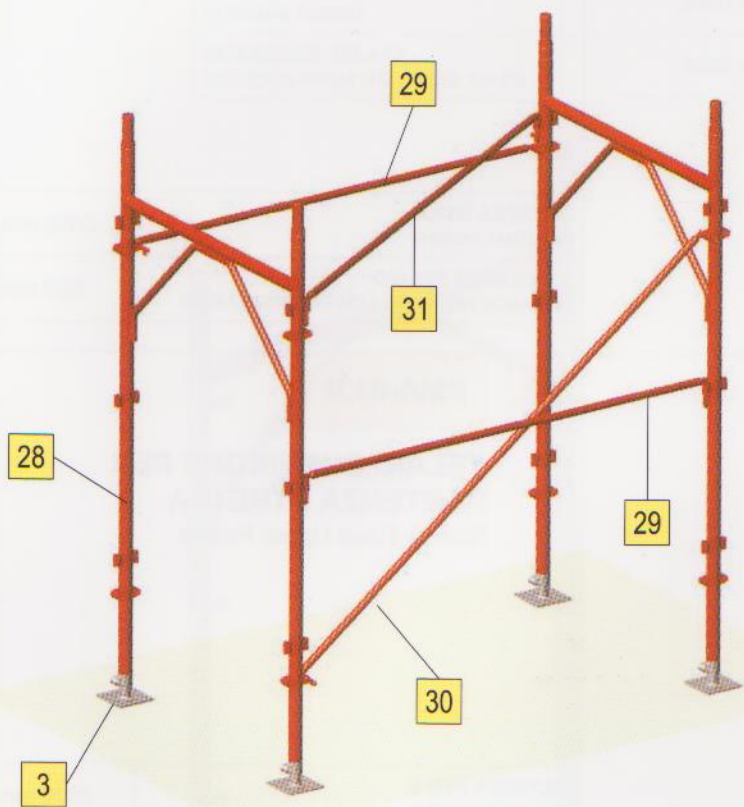

- 3** **BASETTA REGOLABILE**
Adjustable Base
- 28** **TELAIO A BOCCOLE**
Bushing Frame
- 29** **CORRENTE CON PIPETTE**
Brace with Forged Connection Device
- 30** **DIAGONALE DI FACCIATA CON PIPETTE**
External Diagonal with Forged Connection Device
- 31** **DIAGONALE IN PIANTA CON PIPETTE**
Plant Cross Diagonal with Forged Connection Device

DETTAGLIO ATTACCHI A BOCCOLE

DETAIL OF THE BUSHING JOINT

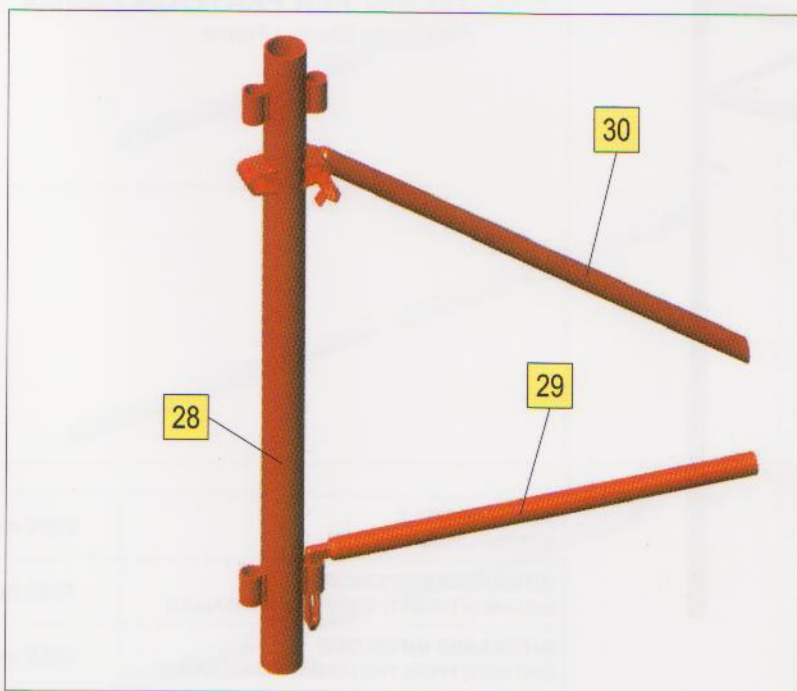

- 28** **TELAIO A BOCCOLE**
Bushing Frame
- 29** **CORRENTE CON PIPETTE**
Brace with Forged Connection Device
- 30** **DIAGONALE DI FACCIATA CON PIPETTE**
External Diagonal with Forged Connection Device

SCHEMA MONTAGGIO PONTEGGI SB 18 A BOCCOLE - TELAI PREFABBRICATI - TAVOLE - FERMAPIEDI E RELATIVI ACCESSORI

SCHEME OF MOUNTING BUSHING SCAFFOLDING SB 18 TYPE - PREFABRICATED FRAME - ZN STEEL PLATFORMS - TOE-BOARD GUARDRAIL AND THE RELEVANT ACCESSORIES



- | | |
|---|---|
| <p>3 BASETTA REGOLABILE
Adjustable Base</p> <p>4 TAVOLA ZINCATO STD
Galvanized Steel Platform</p> <p>5 TAVOLA CON BOTOLA CENTRALE
Steel Platform with Central Trapdoor</p> <p>6 TAVOLA CON BOTOLA LATERALE
Steel Platform with Lateral Trapdoor</p> <p>7 CANCELLETTO DI TESTATA
Wicket Complete with Toe-board</p> <p>8 FERMAPIEDI DI FACCIATA
Zn Toe-board Guardrail</p> <p>12 GANCIO DI SICUREZZA
Safety Hook</p> | <p>15 SCALA PREFABBRICATA
Prefabricated Ladder</p> <p>28 TELAIO A BOCCOLE
Bushing Frame</p> <p>29 CORRENTE CON PIPETTE
Brace with Forged Connection Device</p> <p>30 DIAGONALE DI FACCIATA CON PIPETTE
External Diagonal with Forged Connection Device</p> <p>32 CORRENTE LATERALE CON PIPETTE
Lateral Brace with Forged Connection Device</p> <p>33 MONTANTE DI SOMMITA' A BOCCOLE
Bushing Upper End Brace</p> <p>34 FERMAPIEDI LATERALE
Lateral Toe-board Guardrail</p> |
|---|---|

ELEMENTI PER PONTEGGI SB 18 CON ATTACCHI A BOCCOLE

ELEMENTS FOR BUSHING TYPES SCAFFOLDING SB 18 SYSTEM

28

PMA-07

TELAIO
Bushing Frame

ALTEZZA UTILE INTERNAL HEIGHT	2000 mm
INTERASSE TELAIIO DISTANCE FROM THE FRAME AXLES	1050 mm



35

PMA-13

MEZZO TELAIIO
Bushing Half Frame


ALTEZZA UTILE INTERNAL HEIGHT	1000 mm
INTERASSE TELAIIO DISTANCE FROM THE FRAME AXLES	1050 mm

29

PMA-08

**CORRENTE CON
PIPETTE**
Brace with Forged
Connection Device

INTERASSE DISTANCE FROM THE AXLES	1725 mm
--------------------------------------	---------

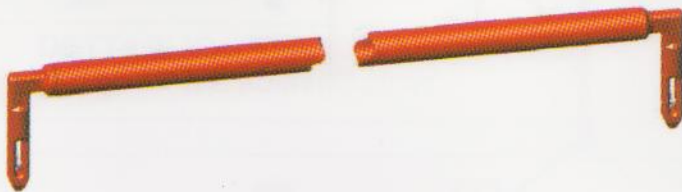


30

PMA-09

**DIAGONALE CON
PIPETTE**
External Diagonal with
Forged Connection Device

INTERASSE DISTANCE FROM THE AXLES	2160 mm
--------------------------------------	---------

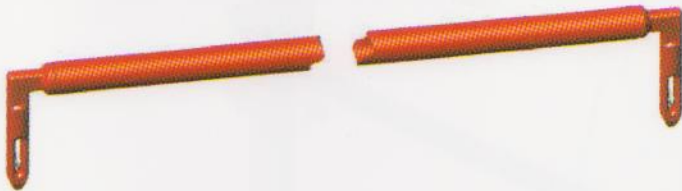


31

PMA-10

**DIAGONALE IN
PIANTA CON PIPETTE**
Plant Cross Diagonal with
Forged Connection Device

INTERASSE DISTANCE FROM THE AXLES	2020 mm
--------------------------------------	---------

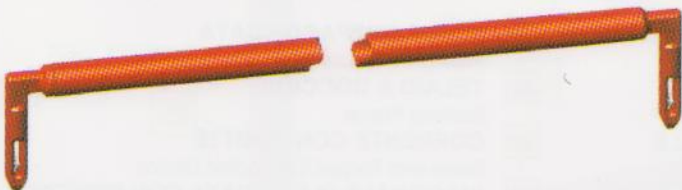


32

PMA-11

**CORRENTE LATERALE
CON PIPETTE**
Lateral Brace with Forged
Connection Device

INTERASSE DISTANCE FROM THE AXLES	1050 mm
--------------------------------------	---------

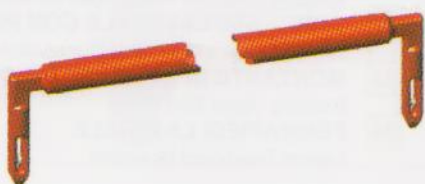



35

PMA-07.P

**TELAIO INFERIORE PER
PARTENZA STRETTA**

Bushing Narrow Base Lower Frame

ALTEZZA UTILE INTERNAL HEIGHT	2000 mm
---	---------

INTERASSE TELAI DISTANCE FROM THE FRAME AXLES	600 mm
---	--------



36

PMA-07.R

**TELAIO SUPERIORE PER
PARTENZA STRETTA**

Bushing Narrow Base Upper Frame

ALTEZZA UTILE INTERNAL HEIGHT	2000 mm
---	---------

INTERASSE SUPERIORE DISTANCE FROM THE UPPER FRAME AXLES	1050 mm
---	---------

INTERASSE INFERIORE DISTANCE FROM THE LOWER FRAME AXLES	600 mm
---	--------



37

PMA-07.L


TELAIO PER PARTENZA LARGA

Bushing Large Starting Frame

ALTEZZA UTILE INTERNAL HEIGHT	2500 mm
---	---------

INTERASSE SUPERIORE DISTANCE FROM THE UPPER FRAME AXLES	1050 mm
---	---------

INTERASSE INFERIORE DISTANCE FROM THE LOWER FRAME AXLES	1650 mm
---	---------

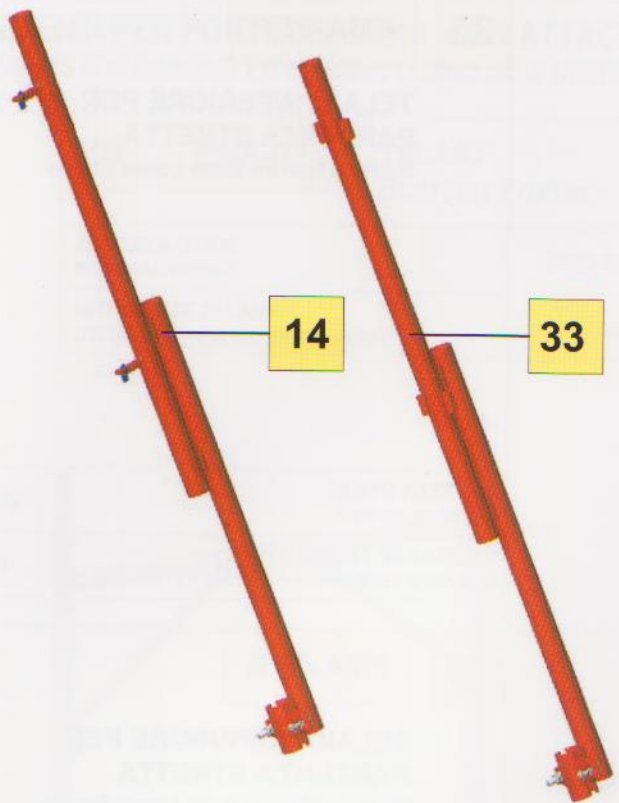

14

PMA-05

**MONTANTE PER PARAPETTO DI
SOMMITA' A PERNI**

H= 1000 mm

Upper end Brace with Pins

33

PMA-05A

**MONTANTE PER PARAPETTO DI
SOMMITA' A BOCCOLE**


H= 1000 mm

Bushing Upper End Brace

ALTEZZA UTILE

Internal Height

1000 mm

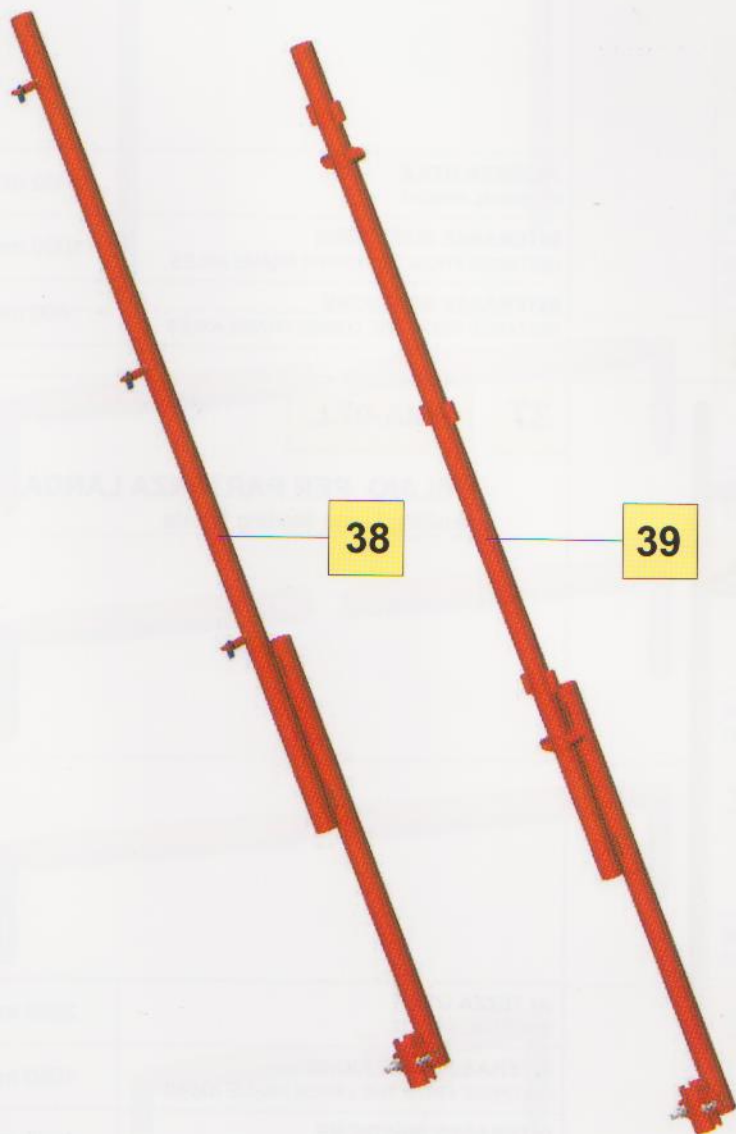

38

PMA-12

**MONTANTE PER PARAPETTO
DI SOMMITA' A PERNI**

H= 2000 mm

Pins Upper end Brace

39

PMA-12A

**MONTANTE PER PARAPETTO
DI SOMMITA' A BOCCOLE**


H= 2000 mm

Bushing Upper End Brace

ALTEZZA UTILE

INTERNAL HEIGHT

2000 mm

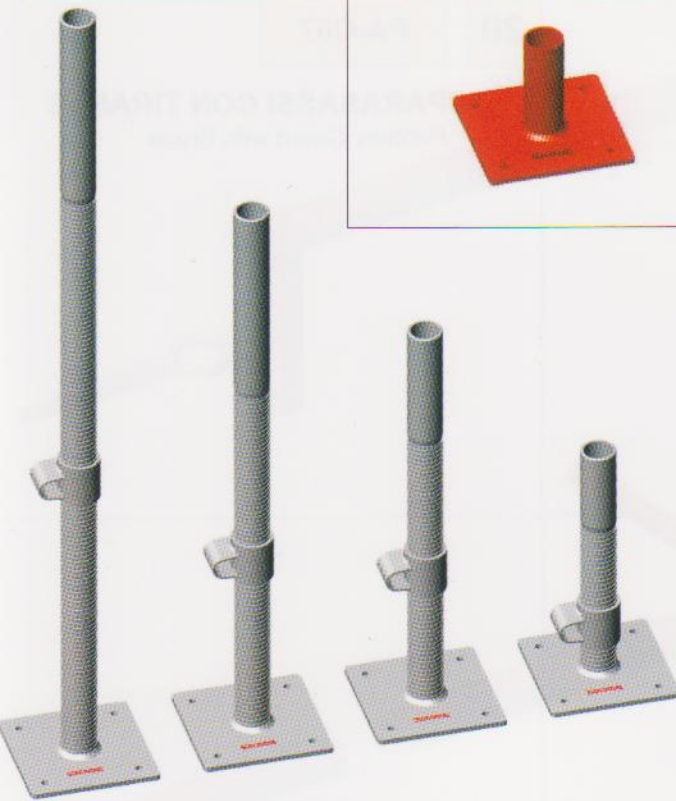

19

PMA-14

BASETTA FISSA

Fixed Base

ALTEZZA
HEIGHT

114 mm

3

PMA-15/18

BASETTA REGOLABILE

Adjustable Base

REGOLAZIONE UTILE
ADJUSTMENT

ALTEZZA
HEIGHT

PMA-15

200 mm

300 mm

PMA-16

350 mm

500 mm

PMA-17

450 mm

700 mm

PMA-18

750 mm

1000 mm



12

PMA-19

GANCIO DI SICUREZZA

Safety Hook

ACCIAIO TONDO Ø
STEEL ROUND Ø


10 mm

13

PMA-33

**MENSOLA A SBALZO
CON PUNTONO**


Bracket and Rafter for Overhang

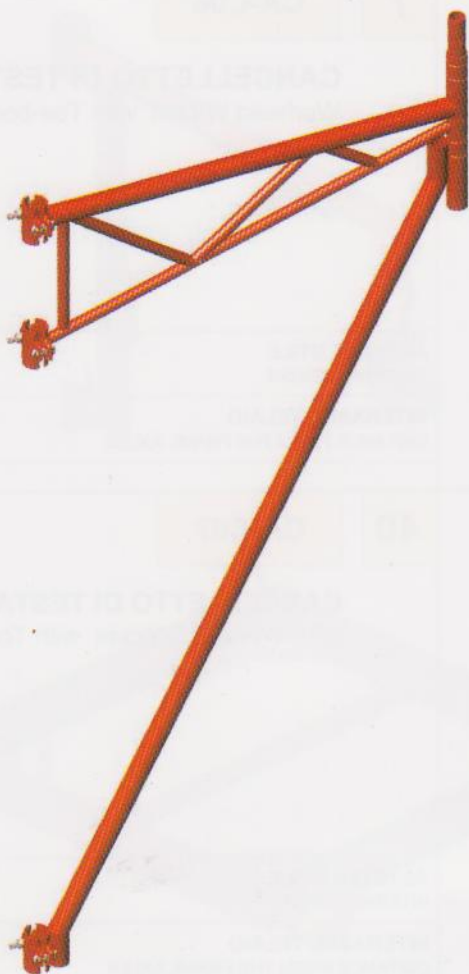

INTERASSE

DISTANCE FROM THE AXLES

1050 mm

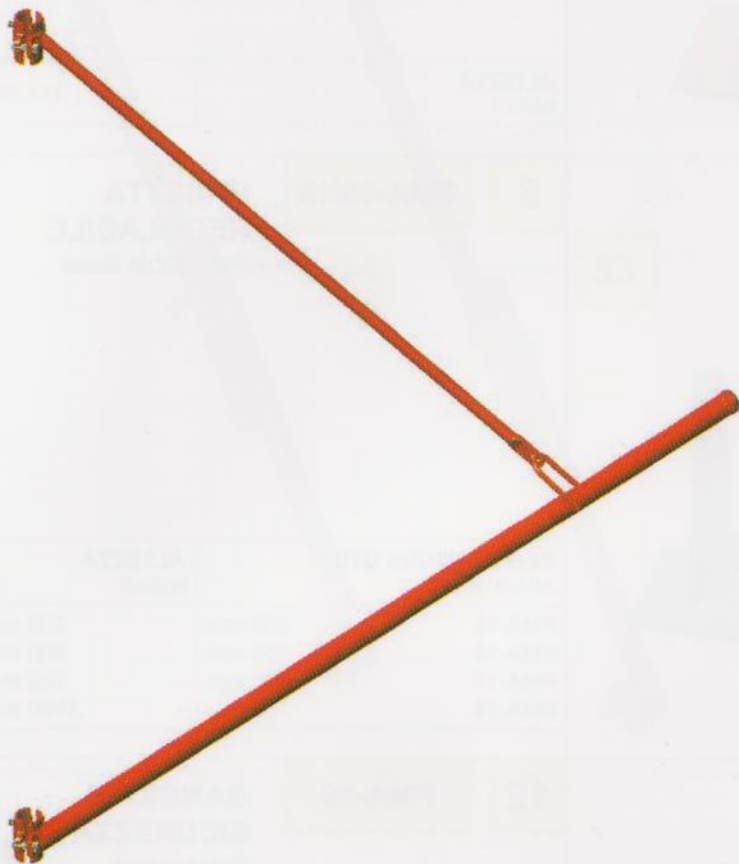

20

PA-C07

PARASASSI CON TIRANTE

Pebbles Guard with Brace

LUNGHEZZA PARASASSO

Pebble Length

2000 mm



7

CA-C06

CANCELLETTO DI TESTATA

Warhead Wicket with Toe-board

ALTEZZA UTILE

INTERNAL HEIGHT

1000 mm

INTERASSE TELAIO

DISTANCE FROM THE FRAME AXLES

1050 mm



40

CA-C07

CANCELLETTO DI TESTATA SPE

SPE Warhead Wicket with Toe-board

ALTEZZA UTILE


INTERNAL HEIGHT

1000 mm

INTERASSE TELAIO

DISTANCE FROM THE FRAME AXLES

1050 mm

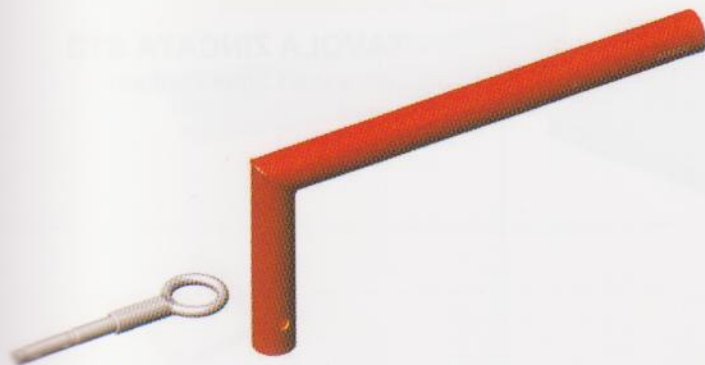

21


PMA-20

**ANCORAGGIO IN TUBO Ø 48.30 mm
CON GOLFARE FILETTATO**

Single Tube Ø 48.3 mm Anchorage with
Eye Bolt threaded

LUNGHEZZA
Length

500 mm

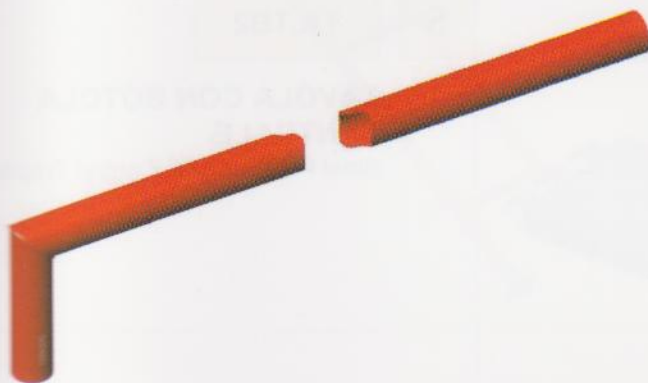

22


PMA-21

**ANCORAGGIO SPECIALE
IN TUBO Ø 48.30 mm**

Special Tube Ø 48.3 mm Anchorage

LUNGHEZZA
Length

1400 mm

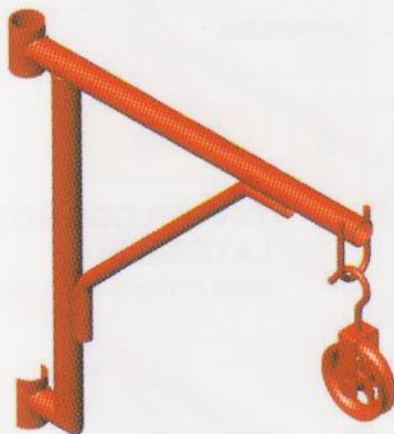

23


CA-03C

MENSOLA CON CARRUCOLA

Bracket with Pulley

TIRO MASSIMO AMMESSO
MAXIMAL CAPACITY

30 kg

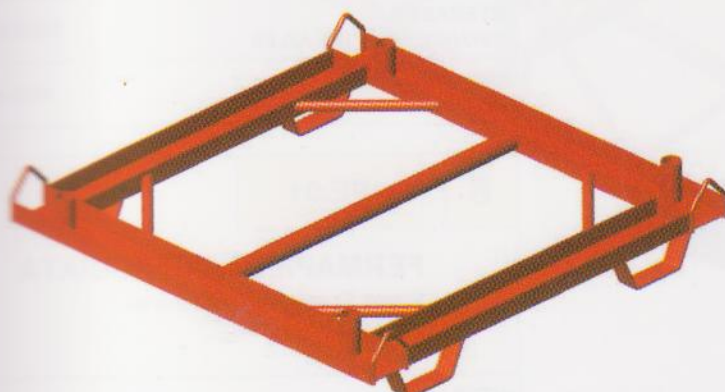

24

PMA-30/31

**CONTENITORE PER TELAI
A PERNI**

PMA-30


E A BOCCOLE

PMA-31

Frame Container

CAPACITA'
CAPACITY

36 TELAI
FRAME

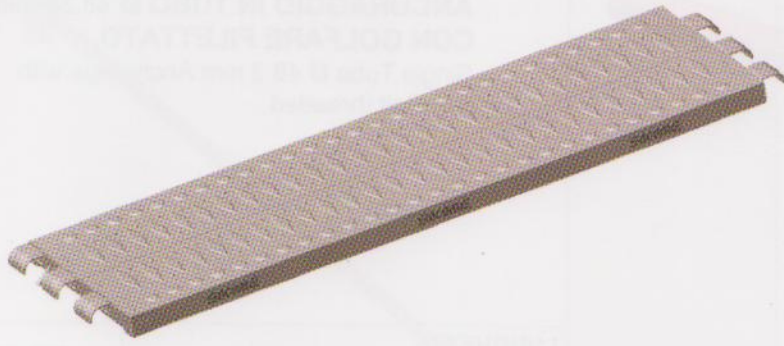


4

TA.01

TAVOLA ZINCATA STD
Galvanized Steel Platform

INTERASSE DISTANCE FROM THE AXLES	1800 mm
LARGHEZZA WIDTH	495 mm

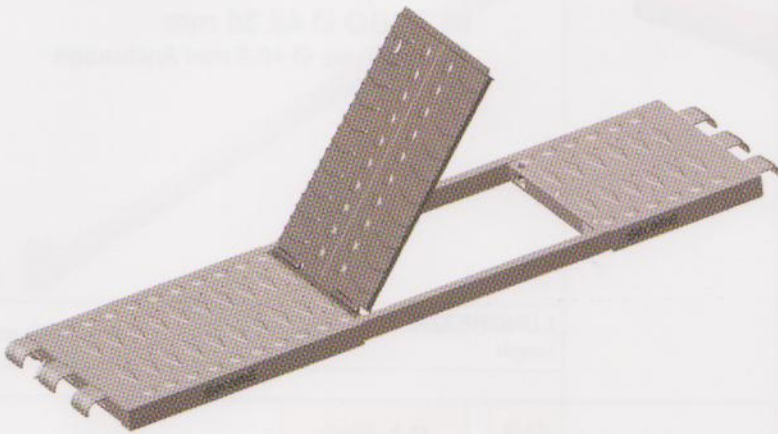


5

TA.TB2

TAVOLA CON BOTOLA CENTRALE
Steel Platform with Central Trapdoor

INTERASSE DISTANCE FROM THE AXLES	1800 mm
LARGHEZZA WIDTH	495 mm

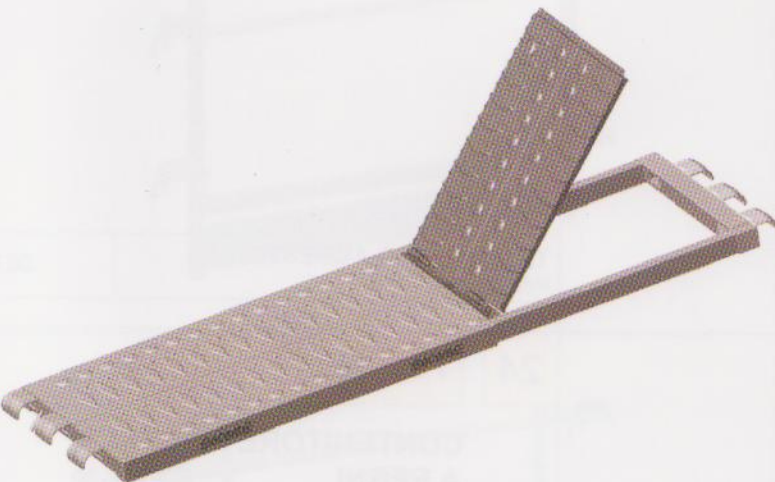

6

TA.TBL

TAVOLA CON BOTOLA LATERALE
Steel Platform with Lateral Trapdoor

INTERASSE DISTANCE FROM THE AXLES	1800 mm
LARGHEZZA WIDTH	495 mm




8

FE.01

FERMAPIEDE DI FACCIATA
Front Toe-board Guardrail

INTERASSE DISTANCE FROM THE AXLES	1800 mm
---	---------

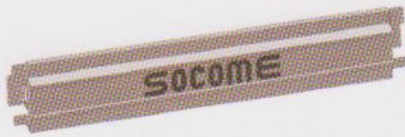**34****FE.02****FERMAPIEDE LATERALE**

Lateral Toe-board Guardrail

INTERASSE
DISTANCE FROM THE AXLES

1050 mm

**15****SC.01****SCALA PREFABBRICATA**

Prefabricated Ladder

LUNGHEZZA

Length

2000 mm

LARGHEZZA

Width

370 mm

16**PMA-32****TRAVE CARRAIA DA 3600 mm**

Structure with Carriage Gateway

**INTERASSE**
DISTANCE FROM THE AXLES

3600 mm